

PISOS ACRÍLICOS MULTISUPERFICIES

DESCRIPCION

Recubrimiento acrílico para pisos de concreto en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza. Posee una alta resistencia a la intemperie y los rayos UV.


USOS

Indicada para el pintado de multisuperficies, maderas, decks, pisos de cemento, garages, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, fútbol, Paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada también en pisos de ladrillo y cerámicas **SIN ESMALTAR**.



DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Acrílico	
No. DE COMPONENTES:	1	
PESO ESPECIFICO:	1.30 +/- 0.02 Kg/l	
VISCOSIDAD (UK, 25° C):	100-110	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	60 ± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Repintado	4 a 6 horas
	Curado total	7 días
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima	5° C
	Máxima	35° C
NUMERO DE MANOS SUGERIDAS:	2	
COLOR:	Rojo – Azul – Verde – Gris – Blanco - Negro	
BRILLO:	Mate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelf life):	2 años	
RENDIMIENTO:	1 kg rinde 8-10 m2	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	
PRESENTACIONES:	1.25 ,5 y 25Kg	

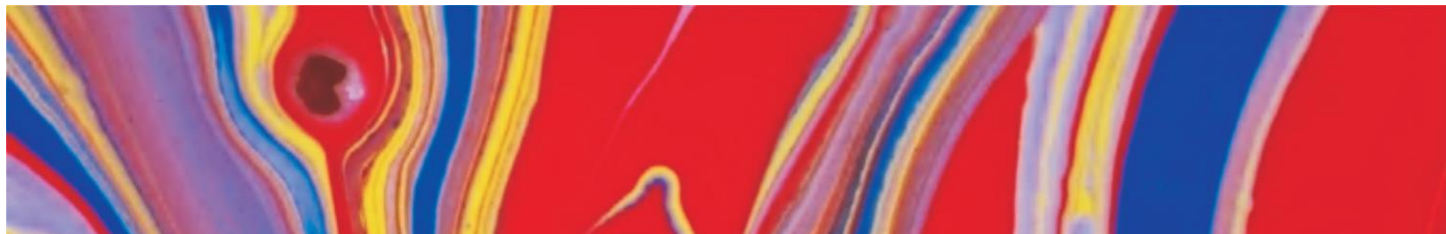

MODO DE USO

INSTRUCCIONES SOBRE MADERA:

Antes de aplicar el producto asegúrese de que la superficie este limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y fibras sueltas de madera y pintura

Los clavos, tornillos y juntas deben estar firmes. Remover astillas sueltas y reemplazar las maderas gravemente dañadas o en muy malas condiciones.

En superficies severamente erosionadas el lijado puede ser necesario para eliminar por completo todas las fibras sueltas de las maderas.

Rellenar las grietas más grandes con Masilla para madera Venier.

Los selladores o masillas con silicona pueden impedir la adhesión del producto, asegúrese seguir las especificaciones del fabricante para el pintado de esos productos. Pruebe en una pequeña área para determinar la adherencia.

INSTRUCCIONES SOBRE CONCRETO/HORMIGÓN:

Antes de aplicar el producto asegúrese de que la superficie este limpia, seca, libre de suciedad, grasitud, hongos y polvillo.

Las superficies nuevas de concreto deben curar al menos 30 días antes de aplicar el producto.

Las grietas severas (mayores a 3 mm) deben ser tratadas previamente.

El concreto debe sentirse áspero, como papel de lija o tener una terminación cepillada.

Las superficies muy llanas, o concretos muy lisos, deben ser tratadas con ácido muriático para asegurar el anclaje del producto.

Recuerde enjuagar a fondo luego del tratamiento y dejar secar la superficie. En caso de moho debe ser eliminado utilizando la siguiente solución: 1 en 4 de lavandina y agua. Llevar gafas de protección ocular y guantes para manipular la solución. Aplicar con un cepillo. Enjuague bien y deje secar antes de pintar.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire.



RECOMENDACIONES:

Mezclar muy bien el producto antes y durante el proceso de pintado. Si el proyecto requiere utilizar dos o más recipientes del mismo color, mezclar todos los contenedores juntos para garantizar la uniformidad del color.

Se debe aplicar a pincel o rodillo de pelo corto. No aplicar bajo la luz solar directa ya que perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (agua), ni cuando el aire, o la superficie a tratar, tengan una temperatura por debajo de 10 °C (50°F). No aplicar sobre superficies húmedas, mojadas, o si se esperan lluvias dentro las 24 hrs posterior a la aplicación.

Aplicar un mínimo de 2 capas dependiendo la porosidad y el estado del sustrato, puede ser necesario dar una mano adicional, el rendimiento variara dependiendo del método de aplicación, la textura de la superficie, la porosidad y las condiciones de la madera y hormigón.

Dejar secar entre 4-6 hrs para aplicar segunda mano. Permitir secar 24 hrs. Para transitar de 3-5 días antes de colocar muebles u objetos pesados.

El tiempo de secado puede variar debido a las condiciones climáticas y espesor de película de pintura.

No mezcle con otras pinturas. No diluir.

Almacenar los envases en un lugar seco.

Los pinceles, rodillo y equipos utilizados se pueden limpiar con agua y jabón.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:


- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777

EN CÓRDOBA: (03519 421-5400/422-2039

EN ROSARIO: (0341) 448-0202

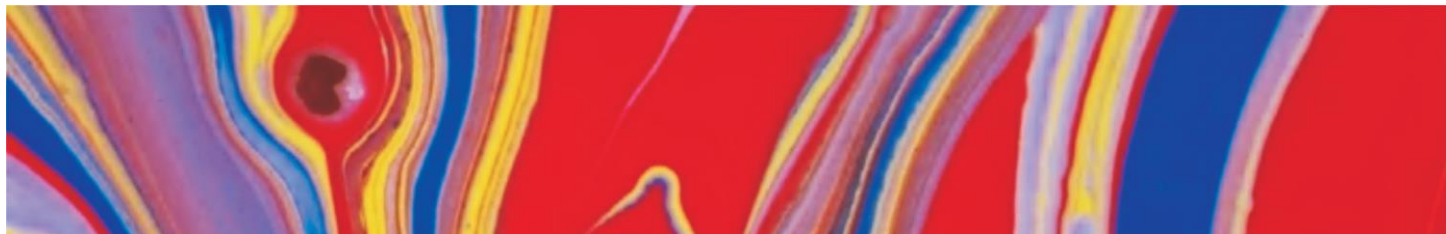

EN LA PLATA (0221) 451-5555



Fabricado por Productos Venier S.A. // R.I.N. Nº 2454034
Calle 58 Nº 1244, San Martín, Argentina // Tel.: (0054-11) 5297-8900
info@pinturasvenier.com // www.pinturasvenier.com