

REVESTIMIENTO DECORATIVO SÍMIL ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

Símil Óxido Venier es una pintura que simula el efecto óxido que deja un acabado decorativo. Es base agua y de un solo componente. De fácil aplicación, rápido secado y sin olor. Como pintura de pared se aplica dando suaves toques para dar esa patina similar al metal oxidado. Es una pintura de interior decorativa con poder anticorrosivo. Tiene un acabado óxido altamente decorativo. En función del método de aplicación (brocha redonda, esponja o rodillo) se obtienen diferentes efectos. En el caso de ser utilizado en exteriores se debe dar 2 manos de Barniz Laca al Agua Venier Brillante o Satinado



USOS

Se trata de una pintura que sirve para: paredes, muebles y objetos de decoración.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Polímero en dispersión acuosa	
PESO ESPECIFICO:	1.45+/- 0.02 g/cm3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	62± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	1 hora
	Entre manos	4 horas
	Curado final	24 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima/ máxima	5° / 35° C
NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS:	Según efecto deseado	
COLOR:	Rojo Óxido	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	12 meses	
RENDIMIENTO:	5 - 7 m² x litro	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	


MODO DE USO

Preparación de la superficie:

Es fundamental una buena preparación de la superficie para que quede bien adherido y con un acabado de calidad. La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo y en buenas condiciones antes de comenzar. Si se aplica sobre revoque nuevo o yeso es recomendable aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Venier. Si hubiera partes flojas de pintura envejecida eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico Interior Venier. Si la superficie presenta hongos eliminarlos lavando con una parte de lavandina diluida con 10 partes de agua. Es muy importante el uso de la herramienta correcta para obtener el efecto deseado. Cuando termine la aplicación evite dejar producto en las herramientas utilizadas, tan pronto como termine, lávelas con agua y jabón y séquelas bien antes de guardarlas. El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones ambientales en que se realice la aplicación. También puede variar según la temporada y la región. Evitar la aplicación en días de lluvia, temperatura inferior a 5°C o superior a 35°C y humedad relativa superior al 85%. El rendimiento estimado es de 5 - 7 m² x litro, pero puede variar según el tipo y el estado de la superficie a tratar. Si se utiliza más de un envase es conveniente unificar los contenidos para evitar diferencia de tonos y textura

Como realizar el efecto Óxido:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo y en buenas condiciones antes de comenzar. No aplicar en superficies con humedad, vidrios, telas y pisos. Mezclar muy bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Si se utiliza más de un envase es conveniente unificar los contenidos para evitar diferencia de tonos y textura. Es recomendable dar un fondo de color oscuro para resaltar el efecto. Aplicar el producto con brocha redonda o esponja dando suaves golpes sobre la superficie, sin arrastrar, dejando algunas zonas descubiertas. Luego dejar secar y dar una nueva capa rellenando los espacios. Si se aplica con rodillo se consigue una textura diferente, se aplica pasando el rodillo de forma irregular en zigzag variando la orientación.

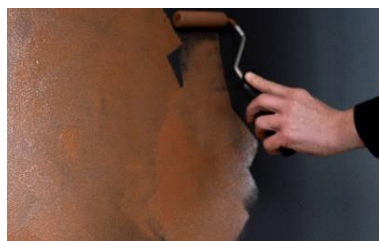

APLICACIÓN

Esponja, rodillo y/o pincel redondeado.

DILUCIÓN Y LIMPIEZA

Ficha Técnica



Listo para usar, no requiere dilución. Limpiar con agua los elementos usados.

SECADO

Entre manos 1 horas, final de 3 a 4 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777