

## **TEXTURAS FINO**

### **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento impermeable formulado con resinas acrílicas, de gran adherencia y flexibilidad, aditivos especiales y cargas minerales molidos. De uso exterior e interior, es un producto de fácil aplicación, permite reemplazar la terminación fina del revoque y la pintura. Su acabado texturado disimula las imperfecciones propias de la superficie. Se presenta en el envase en forma de pasta viscosa, lista para usar. Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placa de yeso, madera y metal.

Es un producto pigmentado, presenta el color natural propio de los minerales utilizados para usarlo así o entintado con colorantes apropiados, o sus opciones de colores preparados, se pueden mezclar los colores entre sí, permitiendo una amplia gama de degrade, ideal para combinar paredes y molduras. Además puede ser entonado con entonadores universales para pinturas base agua.




### **USOS**

Puede aplicarse en exteriores sobre revoques gruesos alisados, hormigón, bloques de cemento, reemplazando en un solo paso el fino y la pintura, laminado fenólico, aglomerado, mdf, chapa metálica, fibrocemento, también sobre pintura anterior en buen estado para disimular imperfecciones y en interiores sobre placas de yeso, en sistemas autoportantes de panelería y áreas de alto tránsito.

### **DATOS TECNICOS:**

|                                       |                                                                                 |       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TIPO DE VEHICULO:                     | acrílico                                                                        |       |
| No. DE COMPONENTES:                   | 1                                                                               |       |
| PESO ESPECIFICO:                      | 1.90+/- 0.02 g/cm3                                                              |       |
| VISCOSIDAD BROOKFIELD (cps, 25° C):   | 12000-16000 a 10 rpm                                                            |       |
| CONTENIDODE SOLIDOS:                  | Por peso: 80± 1 %                                                               |       |
| TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):    | Repintado: 3 a 6 horas Curado total: 7 días                                     |       |
| TEMPERATURA DE APLICACION:            | Mínima                                                                          | 5° C  |
|                                       | Máxima                                                                          | 35° C |
| COLOR:                                | Blanco, Beige, Marrón, Naranja, Rojo, Verde, Gris claro, Gris intenso           |       |
| BRILLO:                               | Mate                                                                            |       |
| ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife): | 2 años                                                                          |       |
| RENDIMIENTO:                          | 1 a 1,5 kg. por m² según la superficie a tratar y espesor de la textura deseada |       |
| DILUYENTE y LIMPIEZA:                 | Agua                                                                            |       |

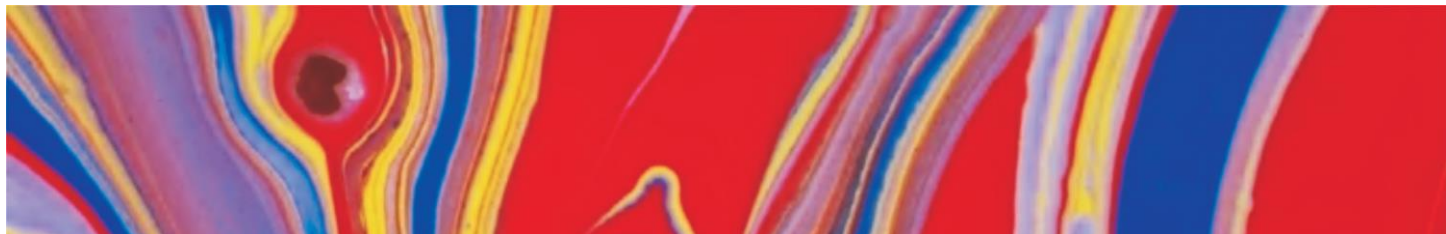

## **MODO DE USO**

### **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deberán estar limpias y secas, exentas de grasas, aceites o agentes desmoldantes. Sobre superficies de mampostería se recomienda dejar transcurrir al menos 20 días desde su terminación, hasta el momento de la aplicación. Las imperfecciones mayores se deben reparar previamente con el mismo producto, mediante espátula o llana metálica.

Sobre metal, aplique indefectiblemente una mano de antióxido o fondo sintético de buena calidad para evitar la oxidación del sustrato.

Se recomienda antes de aplicar el revestimiento, dar una mano de Dessutol Frentes Venier, Frentes Premium Venier o impermeabilizante de un color similar al del producto seco.

No aplicar los días con probabilidades de lluvia.

Solo utilizar agua limpia en cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.

Asegurarse que el agua utilizada no contenga restos de cal, no usar envases que hayan contenido agua con cal, esto altera notablemente la performance del revestimiento.

#### **Aplicación según Textura Deseada:**

Grano Planchado, aplicación con llana metálica.

Cuando los paños a aplicar superen los 4 m<sup>2</sup> es aconsejable que la operación la realicen 2 operarios, el primero comienza aplicando el producto mediante una llana metálica, de forma tal que deje sobre la superficie una capa de 2 mm. Aproximadamente, el segundo operario, con el producto aun húmedo, pasa un rodillo de lana de pelo corto y seco para que se unifique la aplicación. Dejar pasar unos minutos (dependerá de las condiciones climáticas y la absorción de la superficie) hasta que el producto haya secado al tacto (pero aún se haya endurecido), en ese momento se pasa nuevamente la llana húmeda en forma circular hasta lograr el planchado del mismo y conseguir la textura deseada. No se debe interrumpir la aplicación mientras se trabaje sobre un mismo paño, para evitar empalmes difíciles de disimular una vez que el producto haya secado.

#### **Aplicación a rodillo de lana:**

Cuando se aplique por este medio se debe partir siempre de una superficie muy regular (revoque fino o similar, bien nivelado) a la cual, antes de aplicar el producto, se le debe dar una mano de Dessutol Frentes Venier, Frentes Premium Venier o de algún Impermeabilizante, del color similar al del revestimiento; esto mejora notablemente la adherencia del revestimiento y unifica el color del fondo para que al realizar la textura no se aprecie el color de la estructura.

Acondicionar el producto con la menor dilución posible, de forma tal que el rodillo gire libremente, cargar con abundante cantidad de producto y aplicarlo en manos sucesivas cruzadas, aplicar paños de 0,25 m<sup>2</sup> por vez que se cargue el rodillo. Una vez aplicado pasar nuevamente el rodillo descargado en ambos sentidos hasta unificar la aplicación. Dejar secar, mínimo 3 a 4 horas y aplicar una segunda mano, siguiendo los pasos anteriores, para evitar que se monten las manos en el mismo lugar.

#### **Aplicación a soplete especial:**

La superficie debe estar imprimada, comenzar aplicando el producto en círculos, regulando la presión y cantidad de aire para encontrar el punto deseado de distribución del producto, se recomienda una primera pasada rápida y luego terminar con una segunda mano, con intervalos de 2 horas. Si se desea dar un efecto planchado a la aplicación, dejar orear de 10 a 20 minutos, y antes que endurezca, pasar la llana haciendo una suave presión regular sobre la superficie. Se recomienda usar un pico de 2 a 3 mm.



#### **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

**CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777**