

REVESTIMIENTO DECORATIVO SÍMIL MÁRMOL

DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento decorativo símil mármol. Una vez aplicado se obtiene un acabado vetado similar al mármol que brinda un toque moderno y decorativo a tus espacios. Ideal para aquellos que buscan un revestimiento resistente y duradero.



USOS

Puede ser aplicado en interiores como en exteriores cubiertos, sobre superficies verticales, revoque fino, bases enduías, placas de cartón, azulejos y cerámicos. Es apto para superficies horizontales, como mesas y mesadas, siempre que la superficie esté bien nivelada y se apliquen dos manos de Plastificante Poliuretánico Venier para garantizar su adecuada protección y durabilidad. No aplicar sobre paredes con humedad, plásticos o telas.

DATOS TECNICOS:

TIPO DE VEHICULO:	Polímero en dispersión acuosa modificado con aditivos especiales	
PESO ESPECIFICO:	1.45+/- 0.02 g/cm3	
CONTENIDODE SOLIDOS:	Por peso	57± 2 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Al tacto	1 hora
	Entre manos	4 horas
	Curado final	24 horas
TEMPERATURA DE APLICACION:	Mínima/ máxima	5° / 35° C
NÚMERO DE MANOS SUGERIDAS:	3 o más	
COLOR:	Gris Claro, Crema Marfil	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE (Shelflife):	12 meses	
RENDIMIENTO:	2.5 kg /m2	
DILUYENTE y LIMPIEZA:	Agua	

MODO DE USO

Preparación de la superficie:

Es fundamental una buena preparación de la superficie para que quede bien adherido y con un acabado de calidad. La superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo y en buenas condiciones antes de comenzar. Para aplicar el producto sobre sustratos con brillo lijar hasta matear, eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido. El efecto óptimo se obtiene si la superficie es uniforme en porosidad y textura. Si se aplica sobre revoque nuevo o yeso es recomendable aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Venier. Si hubiera partes flojas de pintura envejecida eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico Interior Venier. Si la superficie presenta hongos eliminarlos lavando con una parte de lavandina diluida con 10 partes de agua. Es muy importante el uso de la herramienta correcta para obtener el efecto deseado. Cuando termine la aplicación evite dejar producto en las herramientas utilizadas, tan pronto como termine, lávelas con agua y jabón y séquelas bien antes de guardarlas. El tiempo de secado puede variar en función de las condiciones ambientales en que se realice la aplicación. También puede variar según la temporada y la región. Evitar la aplicación en días de lluvia, temperatura inferior a 5°C o superior a 35°C y humedad relativa superior al 85%. El rendimiento estimado es de 2,5 m² x kilo, pero puede variar según el tipo y el estado de la superficie a tratar. Si se utiliza más de un envase es conveniente unificar los contenidos para evitar diferencia de tonos y textura.

Efecto Mármol:

Para obtener el efecto mármol se recomienda aplicar, como fondo, una o dos capas de pintura del mismo color o similar. Esto facilita la aplicación y aumenta el rendimiento. Mezclar bien el producto antes de aplicar. Dar una fina capa de revestimiento decorativo Símil Mármol Venier utilizando una llana de acero inoxidable de bordes redondeados con movimientos cortos, uniforme y aleatorios, dejando zonas sin producto, generando una textura visible en toda la superficie. Antes de que seque, volver y rellenar aquellas zonas vacías con el propósito de lograr vetas similares al mármol. Emparejar y eliminar las imperfecciones, como el exceso de producto o los rasguños, dejando sólo la textura que dé la sensación de mármol. Esperar 4 horas. A continuación, aplicar pequeñas cantidades del producto para crear más vetas. Dejar secar para ver el resultado final. Si desea acentuar aún más el efecto repetir la aplicación. Para resaltar el veteado pasar una lija de grano fino (220 o superior). Si utiliza este producto en ambientes húmedos como puede ser baños y/o cocinas se recomienda proteger con 2 manos de Barniz al agua satinado o brillante Venier.

APLICACIÓN

Espátula y llana metálica.

DILUCIÓN Y LIMPIEZA


Listo para usar, no requiere dilución. Limpiar con agua los elementos usados.

SECADO


Ficha Técnica



Entre manos 4 horas. Final: 24 horas

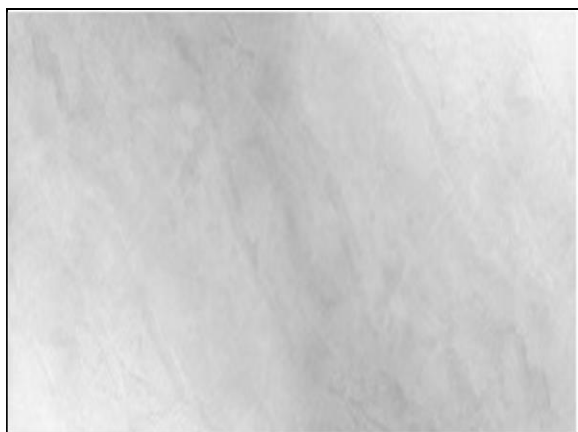

GRIS CLARO

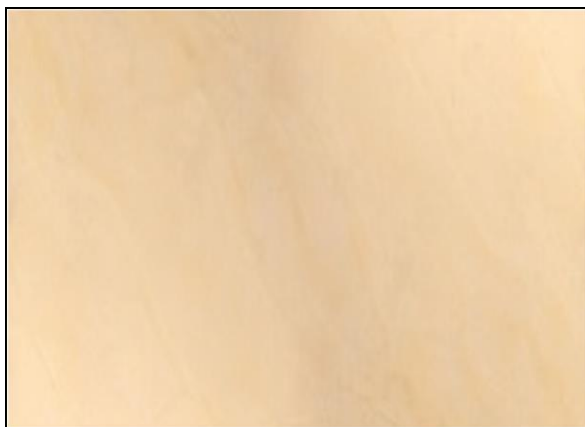

CREMA MARFIL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- Base Acuosa No Inflamable controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

CENTRO DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-777